

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Dostawa i zabudowa zespołu kogeneracyjnego o mocy ok. 1 MWe i ok. 1 MWt w EC Marklowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Marcel (nr sprawy 542400156).

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o przekazanie dokumentacji lub wymiarów oraz głębokości obiektu – osadnika, który jest obecnie w miejscu, w którym docelowo ma być zabudowany agregat kogeneracyjny.

Odp.: Zamawiający informuje, że głębokość zbiornika od jego korony wynosi około 1.4m.

Pytanie 2:

Czy poza osadnikiem Zamawiający ma wiedzę o jakichkolwiek instalacjach, fundamentach, obiektach, które mogą występować i są do rozbiórki w rejonie przewidzianym do zabudowy agregatu?

Odp.: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do zapisów punktu VI Opis przedmiotu zamówienia oraz przekazanych przez Zamawiającego Warunkach przyłączenia wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. prosimy o wyraźne wskazanie zakresu prac będących po stronie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji oraz realizacji prac wymienionych w Warunkach przyłączenia wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. Wskazanie konkretnych zapisów, granic, punktów styku oraz formy i zakresu realizacji punktu styku, które dotyczą Wykonawcy jest niezbędne z punktu widzenia rzetelnego przygotowania oferty cenowej.

Odp.: W zakresie zadania jest zrealizowanie pełnego zakresu prac niezbędnych dla spełnienia wymogów warunków przyłączenia oraz wszystkich innych wynikłych na etapie projektowania i uzgadniania w TD S.A. , wymienionych w zapisach WP oraz wymaganych w przywołanych w WP przepisach i aktach prawnych.

Pytanie 4:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które elementy wyszczególnione w Warunkach Przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. są już wykonane, nie dotyczą zakresu objętego przedmiotową inwestycją i nie mają być wliczane przez Wykonawców w wycenę przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający wskazuje, że część istniejącej infrastruktury zapewne spełnia wymogi zapisów WP, jednocześnie zakłada, że właściwej jej oceny pod kątem możliwości wykorzystania dokona Wykonawca mający doświadczenie w realizacji podobnych zadań inwestycyjnych. Celem rzetelnego przygotowania oferty w zakresie spełnienia wymogów WP, Wykonawca powinien skonfrontować dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej z zapisami WP.

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie, w które miejsce ma być sprowadzone i wprowadzone okablowanie zasilające, sterownicze, okablowanie telekomunikacyjne oraz okablowanie automatyki nowego układu kogeneracyjnego?

Odp.: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w poruszanych w zapytaniu kwestiach, ostateczne miejsca sprowadzenia tych układów zostaną ustalone na etapie projektowania w zależności od lokalnych uwarunkowań, przy czym nadmienia się, że punkt styku dla komunikacji z TD S.A. musi być zgodny z warunkami przyłączenia.

Pytanie 6:

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni RG04 Kotłowni.

Odp.: Zamawiający w dniu 05.02.2025r. dokonał modyfikacji w załączniku nr 1 do SWZ (SOPZ) w części VI ust.1 pkt 1.4

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie schematu Rozdzielnicz Główniej RG-1 i RG-2.


Odp.: Schematy są dostępne do wglądu u Zamawiającego po pisemnym potwierdzeniu zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności.

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji instalacji telekomunikacyjnej, która ma być wykorzystana do realizacji łącza pomiędzy systemem obiektu a nowopowstającym obiektem kogeneracyjnym. Jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie protokołów pomiarowych łącza.

Odp.: Zamawiający zakłada częściowe wykorzystanie istniejącej sieci światłowodowej, wymagane ewentualne nowe odcinki światłowodów i związanych z nimi elementami infrastruktury IT wynikłe na etapie projektowania, powinny zostać zainstalowane przez Wykonawcę zadania z wykorzystaniem istniejących estakad i kanałów kablowych.

Poniżej przedstawiono schemat istniejących połączeń dla istniejącego agregatu.

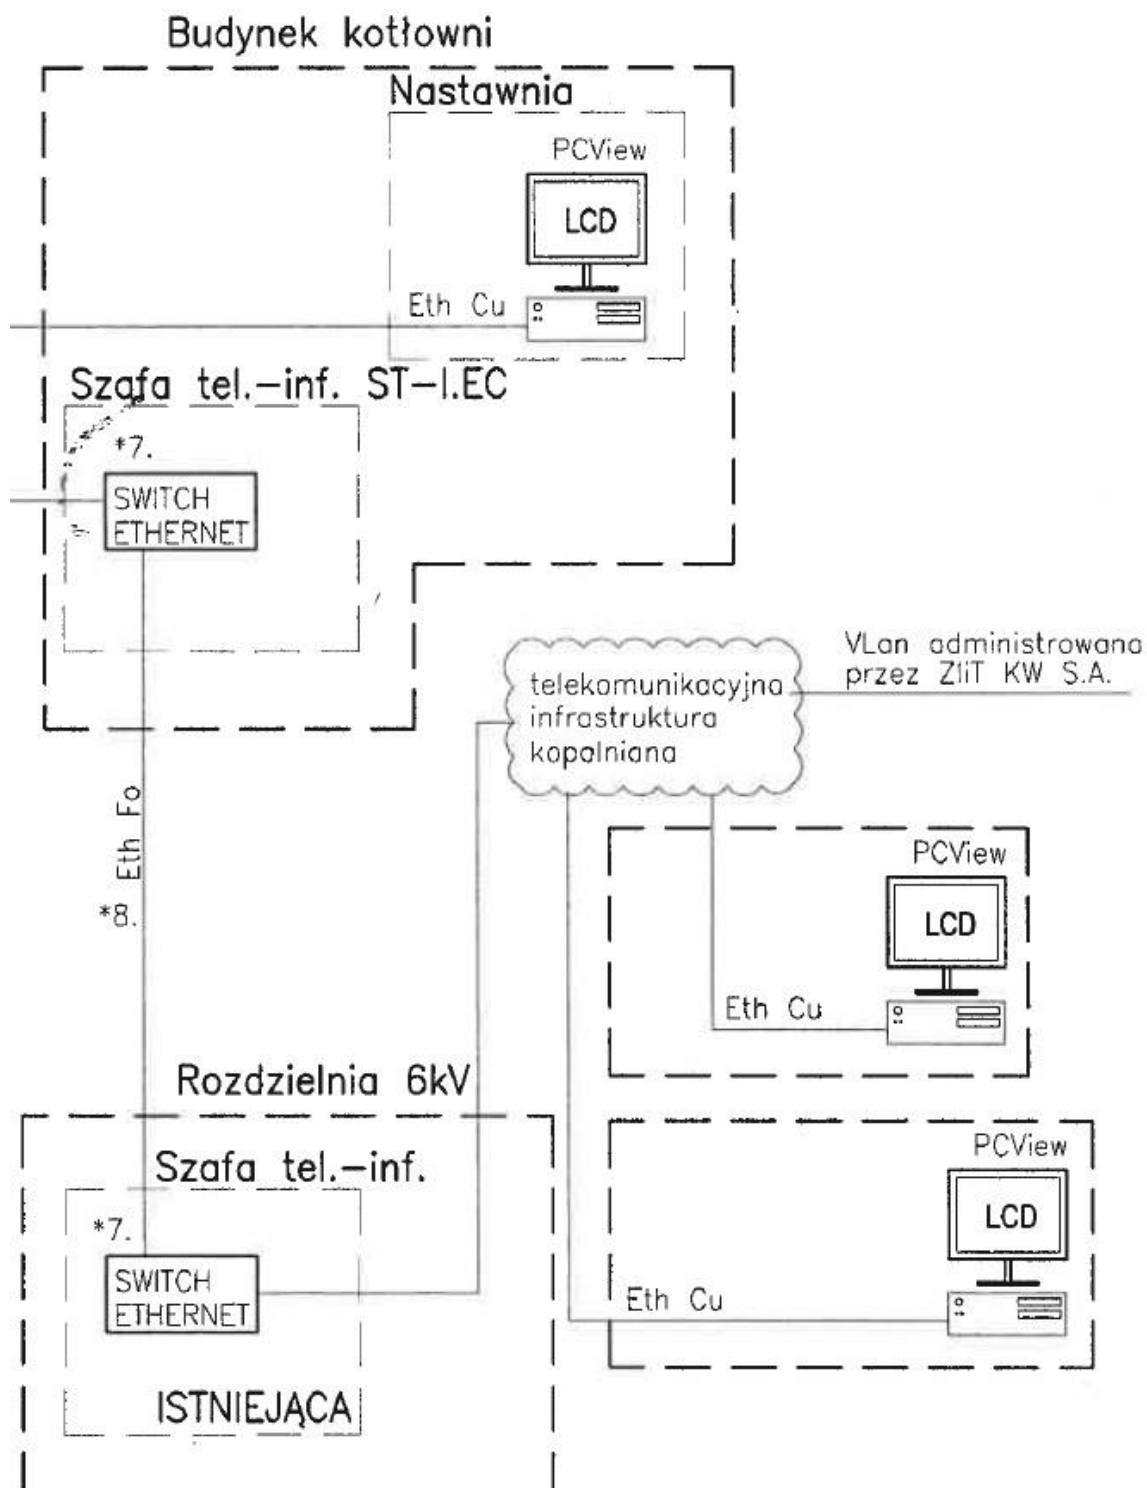

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dysponuje i może udostępnić Plan Zagospodarowania Terenu?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że dla zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Plan Zagospodarowania Terenu wykonuje projektant Wykonawcy.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 10.01.2025 r. zwracamy się ponownie o przeanalizowanie argumentacji oferenta oraz korektę terminów realizacji wraz z korektą Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Pragniemy zwrócić uwagę, że podobny przypadek miał miejsce w ramach postępowania - nr sprawy 542300170: Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych w EC Jankowice o mocy około 2 MWe i około 2 MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Jankowice. Wykonawcy nie mogą odpowiadać za termin realizacji, na które nie mają żadnego wpływu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje stanowisko.

Pytanie 11:

Dzień dobry Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie, ze względu na aktualnie trwający okres ferii i na trudność w otrzymaniu ofert poddostawców.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował termin składania ofert na dzień 25.02.2025r

Pytanie 12:

Czy w ramach realizacji zakresu punktu VI. 3.19 Wykonawca ma przewidzieć budowę 4 nowych stanowisk nadzoru pracy agregatu (w zakresie sprzętowym jak i oprogramowania) czy też należy jedynie doposażyć istniejące stanowiska w niezbędny sprzęt i oprogramowanie?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zakresu wskazanego w pkt VI. 3.19 załącznika nr 1 do SWZ, należy przewidzieć dostawę 4 nowych stanowisk nadzoru kompletnych zarówno w zakresie sprzętowym i oprogramowania

Pytanie 13:

Prosimy o informację na temat mocy znamionowej przekładników napięciowych w polu pomiarowym 6kV nr 15 sekcji A rozdzielni 6kV RG-2. Prosimy również o informację na temat stopnia obciążenia tych przekładników.

Odp.: Przekładniki napięciowe: wytwórca ALCE, typ VBF12-FE, przekładnia 6000/ $\sqrt{3}$ //100/ $\sqrt{3}$ //100/3 moc50/30, klasa 0,5/3p. Obecnie jedynym obciążeniem układu przekładników jest zabezpieczenie MultiMUZ-3.

Pytanie 14:

Prosimy o informację czy na potrzeby włączenia jednostki kogeneracyjnej do systemu telemechaniki istnieje infrastruktura światłowodowa do wykorzystania przez Wykonawcę na odcinku od przełącznicy światłowodowej w budynku kotłowni (najbliższy punkt dostępu do sieci w rejonie zabudowy jednostki kogeneracyjnej) do stacji 110V/20V/6kV SE Szyb Marklowice.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie ma bezpośredniego połączenia światłowodowego pomiędzy rejonem planowanej budowy a stacją 110/20/6kV Szyb Marklowice. Do wykorzystania są elementy istniejącej infrastruktury IT w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektowania.

Pytanie 15:

Jak wygląda trasa kablowa pomiędzy rozdzielniami 6kV RG-1, RG-2, a stacją 110V/20V/6kV Szyb Marklowice?

Odp.: Od rozdzielń głównych 6kV do stacji 110/20/6kV prowadzą kanały kablowe o wysokości 0,8m i szerokości 1,2m

w imieniu Zamawiającego