



Znak: 71/EZP/IR/502500824/18176/25

Rybnik, dnia: 22.09.2025r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **„Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku wraz z wykonaniem wycinki drzew – etap I** (nr sprawy: 502500824).

Zgodnie z § 32, ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt.: **Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku wraz z wykonaniem wycinki drzew – etap I**, udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami ze spółkami PKP dotyczącymi budowy nowego przepustu pod linią nr 140?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dysponuje uzgodnieniami ze spółkami PKP (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 1”).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z zarządcami obiektów mostowych, pod którymi mają być wykonywane prace związane z pogłębianiem koryta rzeki?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dysponuje uzgodnieniami z zarządcami obiektów mostowych (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 2”).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z PG Wody Polskie dotyczącymi planowanych prac w korycie rzeki?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dysponuje uzgodnieniami z PG Wody Polskie (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 3”).

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie pozostałych uzgodnień i wydanych decyzji, w tym decyzji pozwoleń na budowę.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia pozostałe uzgodnienia i wydane decyzje, w tym decyzje pozwolenia na budowę (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 4”).

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew. Czy związku z planowaną wycinką, kto będzie zobowiązany wykonać nasadzenia zastępcze, o ile zajdzie taka konieczność?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia decyzję na wycinkę drzew (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 5”). Jednocześnie Zamawiający informuje, że nasadzenia nie są objęte zakresem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 6

Zgodnie z projektem odcinek przepustu pod torami ma być wykonana metodą przecisku, natomiast pozostała część pod łącznikiem ul. Sportowej i Górnośląskiej w wykopie otwartym. Projekt zakłada, że łącznik nie jest jeszcze wybudowany, natomiast w rzeczywistości obiekt już istnieje. 1) Jaką metodą należy wykonać część pod łącznikiem?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z projektem, czyli rozkopem.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z zarządcą łącznika?

Odpowiedź


W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia uzgodnienia z zarządcą łącznika (załącznik do pisma - plik pod nazwą „załączniki do odpowiedzi na pytanie 7”).

Pytanie nr 8

Jeśli część pod łącznikiem miałaby zostać wykonana metodą wykopu, to jakie są warunki odtworzenia nasypu łącznika i warstw drogowych?

Odpowiedź

Nawierzchnie oraz warstwy nasypu należy wykonać w nawiązaniu o cały odcinek łącznika. Nawierzchnię należy wykonać z betonu asfaltowego ułożonego na podbudowie betonowej i warstwie ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej. Dolna warstwa ulepszanego podłoża o miąższości 40 cm zostanie wykonana jako geomaterac – poprzez owinięcie geotkaniną o wytrzymałości 110kN/110kN, Spadek jezdni na wszystkich odcinkach zaprojektowano jako jednostronny o wart. 2%.

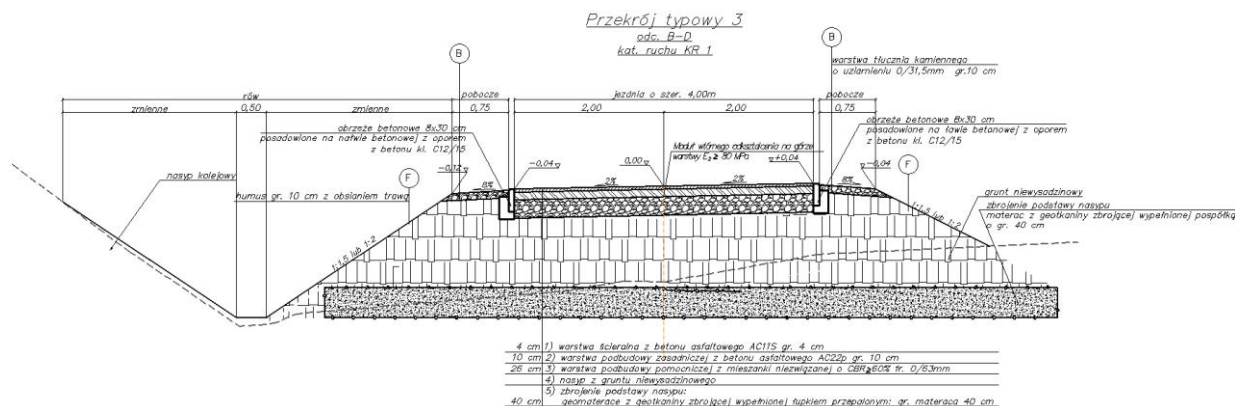

Warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku łącznika (KR 1) – droga w nasypie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm

Moduł wtórnego odkształcenia na górze ulepszanego podłoża $E2 \geq 80 \text{ MPa}$

- Warstwa ulepszanego podłoża z pospółki o CBR $\geq 20\%$ o gr. 26 cm,

Razem: 40 cm

- Nasyp z gruntu niewysadzinowego,

Zbrojenie podstawy nasypu – Geomaterac z geotkaniny zbrojącej o wytrzymałości 110kN/110 kN wypełniony łupkiem przepalonym gr. 40 cm.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

1) Części XIII pkt. 1,2 i 6 SWZ, otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: **01.10.2025r.** godz. 09:00.
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **01.10.2025r.**, godz. 09:00.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **29.12.2025r.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki do pisma:

- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 1
- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 2
- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 3
- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 4
- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 5
- plik-załączniki do odpowiedzi na pytanie 7