

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-3”.

#### Nr postępowania: 702500259

Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 2, 3 i 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” odpowiada na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytania:

1. Czy jest wymagany określony udźwig linki?
2. Jakim hakiem mają być zakończone linki?
3. Poz.1 zakończenie z jednej strony pętlą a z drugiej strony linką z jakim zakończeniem?

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 1 litera B zgodnie z poniższym:


Załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Litera B otrzymuje brzmienie:

#### **B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

**Linka filarowa** powinna być wykonana z 4 mm splotu 5 drutów miękkich żarzonych o grubości  $1 \div 1,4$  mm (drut wg normy PN-67/M-80026 lub równoważnej). Druty tworzące linkę mają być skręcone w sposób nie powodujący rozwarstwienia linki na całej długości. Linka ma być z jednej strony zakończona pętlą (zad. 1) lub pętlą i hakiem (zad. 2). Linka ma być zaciśnięta tuleją lub zaciskiem stalowym tworząc z jednej strony pętlę o długości od 10 do 15cm. Każda pętla ma być zaciśnięta w trwały sposób niepowodujący jej rozchodzenia się lub obluźowywania. Zamawiający nie określa udźwigu linki.


Przykładowe rysunki linki z pętlą (zadanie nr 1) i pętlą z haczykiem (zadanie nr 2):

Zadanie nr 1



- 1-linka
- 2-pętla
- 3-zacisk

Zadanie nr 2

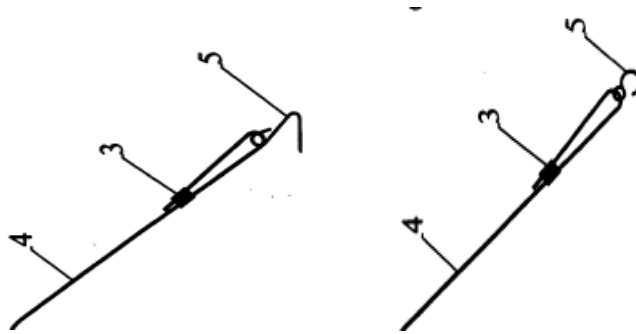

- 4-linka
- 3-zacisk z pętlą
- 5-haczyk

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej