

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy ścianowej KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 295-27-17.**”

Nr postępowania: 512500953

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy :

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków poglądowych elementów ze sterowania w celu by można było zaoferować produkt równoważny.

Schemat działania danego elementu i rozstaw otworów montażowych lub uchwytów itp.

Zwracamy się również o doprecyzowanie opisanych przez zamawiającego pozycji z formularza do zad. 1.1, 1.2, 1.3 w SWZ takich jak:

- Łańcuch ogniowy 6x31 L=1500mm (cynkowany) – norma PN-75/M-84543, w normie tej nie występuje łańcuch o takich wymiarach , jest to wielkość niestandardowa, prosimy o doprecyzowanie o jaki dokładnie chodzi łańcuch




- Armatura złączna kpl., przewody hydrauliczne czterooplutowe kpl., i elementy złączne kpl., nie jest doprecyzowane o jakie elementy dokładnie chodzi oraz nie są podane ich ilości

Odpowiedź:


Poniżej przedstawiamy rysunki poglądowe elementów sterowania :

Pozycja 1 - Blok wykonawczy - 1110 0216 0101a

W przypadku bloków wykonawczych i sterujących należy zaznaczyć, że dostarczenie uchwytów mocujących te bloki do obudowy leży po stronie Wykonawcy. W związku z tym rozstaw otworów mocujących w tych blokach może być dowolny, z zaznaczeniem, że ma on być taki sam jak w dostarczonych uchwytach.

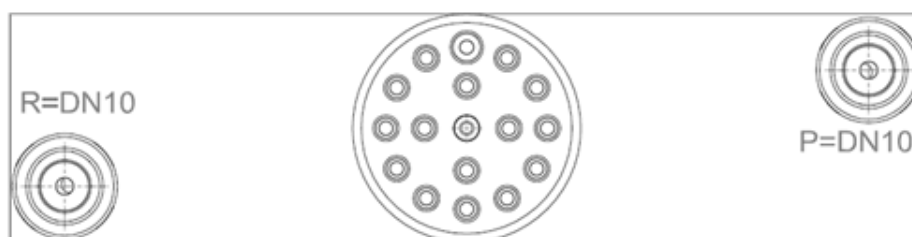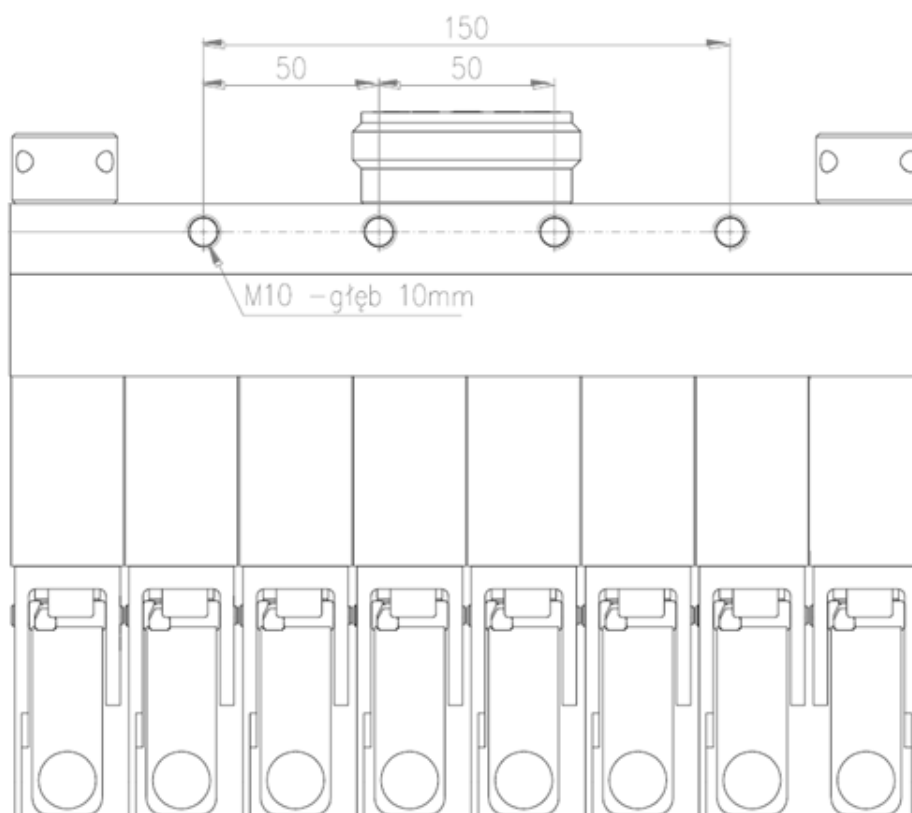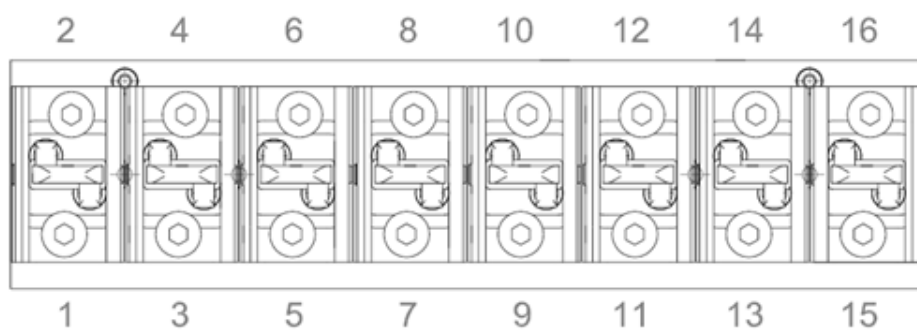


Pozycja 2 - Blok sterujący - 1120 0216 0101




Pozycja 3 - Przewód wielokanałowy - 1130 0316 0200

Należy dostarczyć przewód wielokanałowy 16 funkcyjny o długości 2,5m kompatybilny z zaoferowanym sterowaniem.


Pozycja 4 - Blok zaworowy pojedynczy - 2010 0312 0502p




Pozycja 5 - Blok zaworowy podwójny - 2010 0410 0101b




Pozycja 5.1 - Blok zaworowy bliźniaczy - 2010 0510 0101




Pozycja 6 - Sterowanie 4 funkcyjne - 1000 0104 0102




Pozycja 7 - Zawór przelewowy DN20 - 2520 0120 1001




Pozycja 8, 9 i 9.1 - Zawór przelewowy DN10 - 2520 0310 1000.1



Pozycja 81 – Wyłącznik obiegu DN10 - 2060 0110 0201



Pozycja 82 – Przetącnik obiegu DN10 - 2060 0110 0101



Łańcuch w układach hydraulicznych służy do podwieszenia wiązki przewodów lub przewodów magistralnych pod stropnicą. Nie jest istotną kwestią rozstaw ogniów. Zamawiający oczekuje łańcucha wykonanego z drutu 6mm i rozstawie zbliżonym do 31mm tj. od 20 do 50mm.

W załączniku nr 1 do SWZ pkt B ppkt 2.14 widnieje zapis: „Zamawiający wymaga przed pierwszą dostawą zabudowania oferowanego układu na obudowie **ZRP-15/35-POz i ZRP-15/35-POz/BSN** w celu dostosowania długości przewodów. Zamawiający udostępni obudowy Wykonawcy.” W związku z powyższym Zamawiający nie precyzuje dokładnych długości, ilości i rodzaju przewodów hydraulicznych, ponieważ może to ulec modyfikacji po zabudowie sekcji wzorcowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na schematach hydraulicznych długości te jak i rodzaje przewodów są pokazane, co może ułatwić doprecyzowanie o jaki rząd wielkości przewodów chodzi lecz nie należy tego traktować jako skończony i konkretny wykaz przewodów, gdyż taki zostanie ustalony po zabudowie sekcji wzorcowej.

W zakresie armatury złącznej Zamawiający oczekuje dostarczenia niezbędnej ilości śrub (o odpowiedniej długości, rodzaju i klasie), tak aby istniała możliwość zamocowania wszystkich elementów sterowania do obudowy tj. bloki stojakowe do stojaków hydraulicznych, bloki podwójne do obudowy, bloki wykonawcze i sterujące do uchwytów mocujących, uchwyty mocujące sterowanie do obudowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej